

Catalogo tecnico


Gealan S8000iq




CONTENUTO

Profili principali.....	3
Profili aggiuntivi.....	8
Combinazione di profili.....	12
Restrizioni dimensionali.....	22


Telaio della finestra

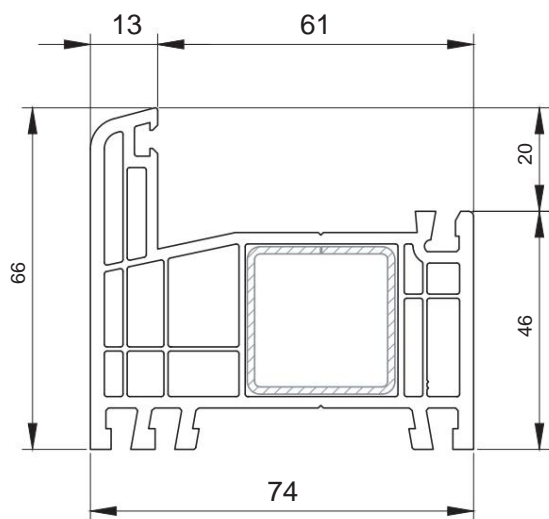



Telaio KV





Rama ST

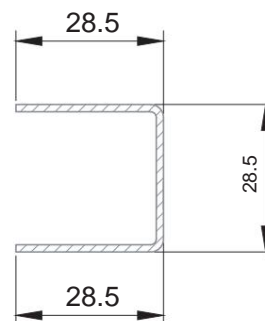



Telaio della porta

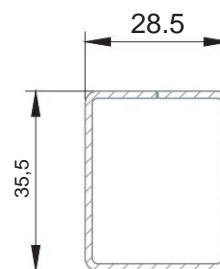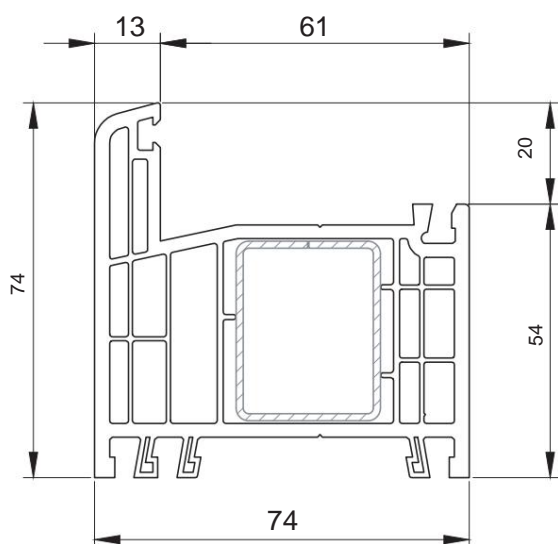


Collo 78mm

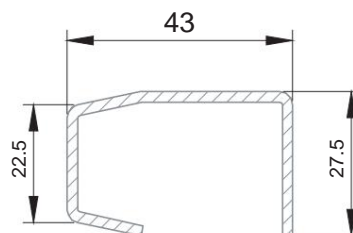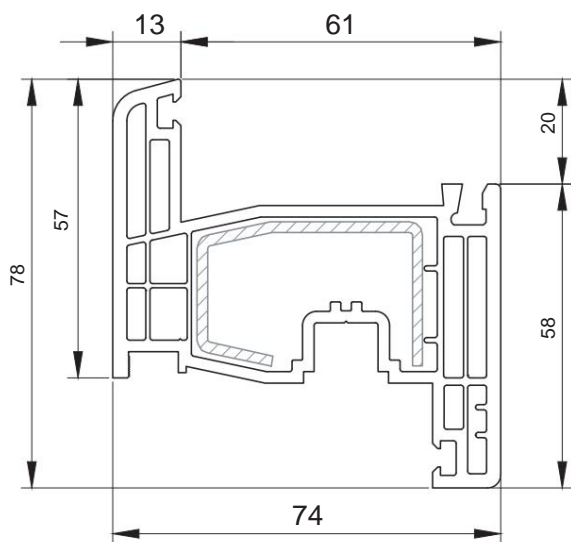


Imposta

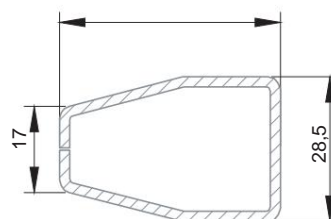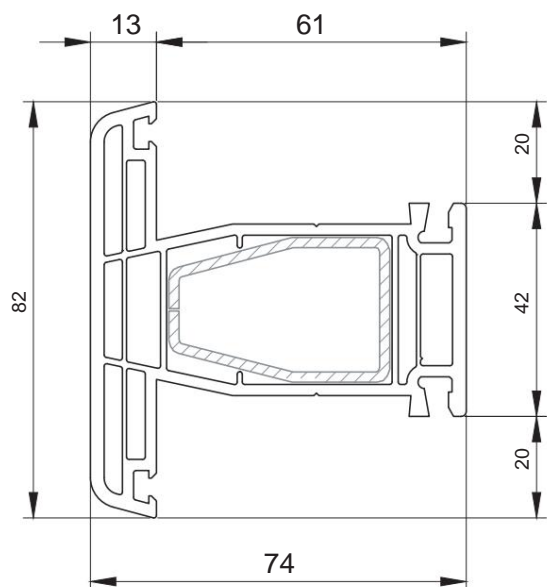


La sedia T

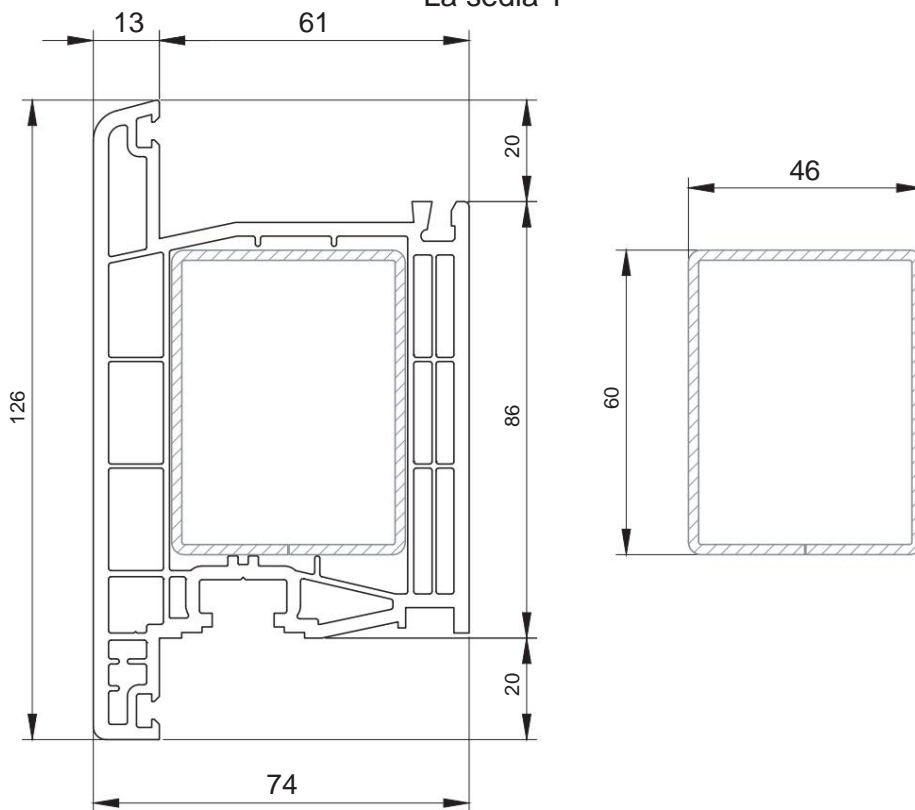


Collare a Z

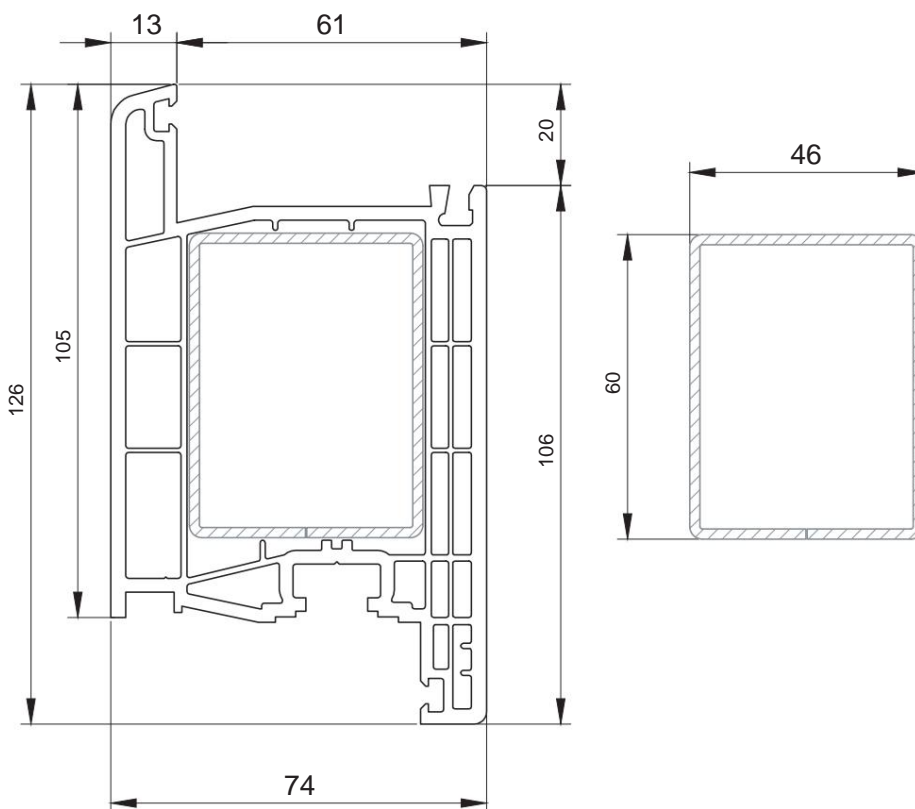


Shtulp

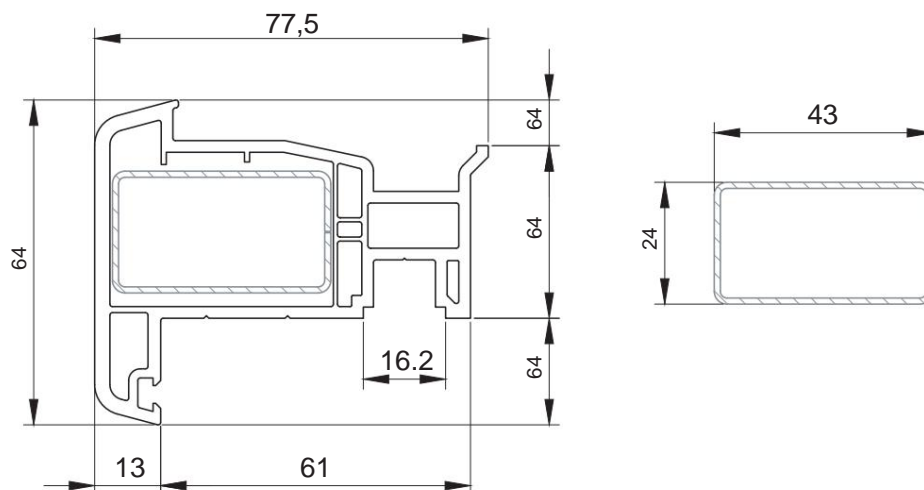


Bastone 24 mm




Bastone 44 mm




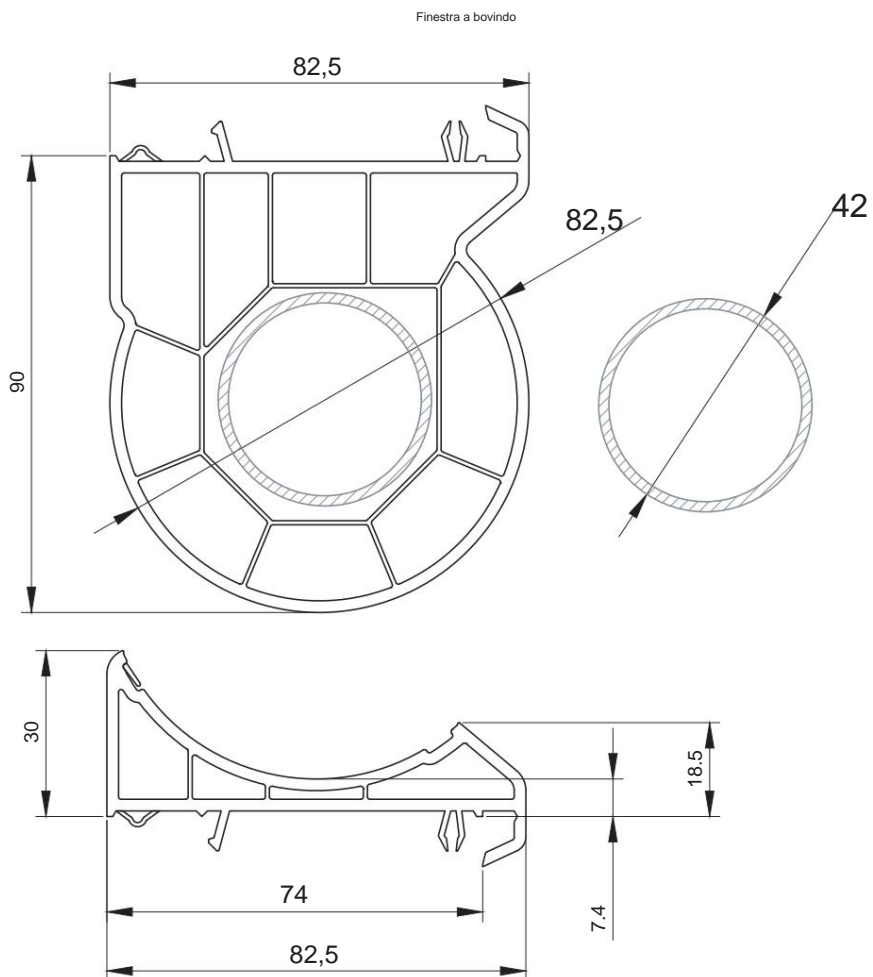

Connettore statico

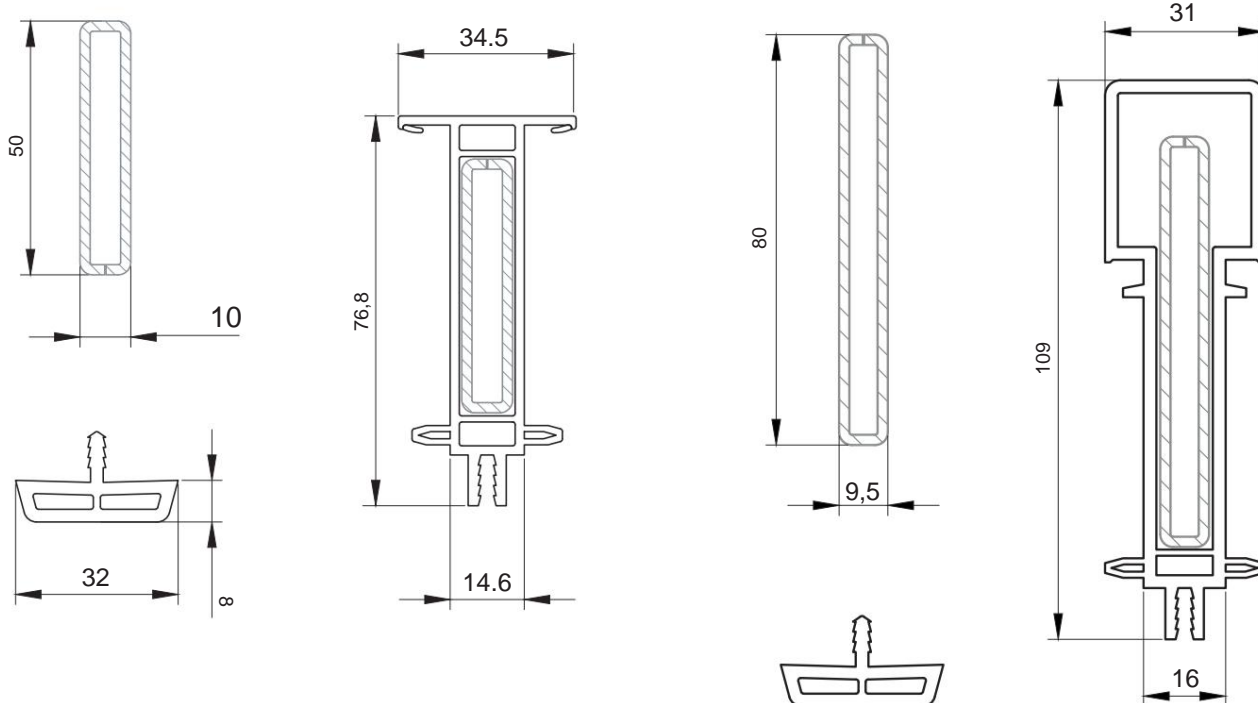


Connettore stretto

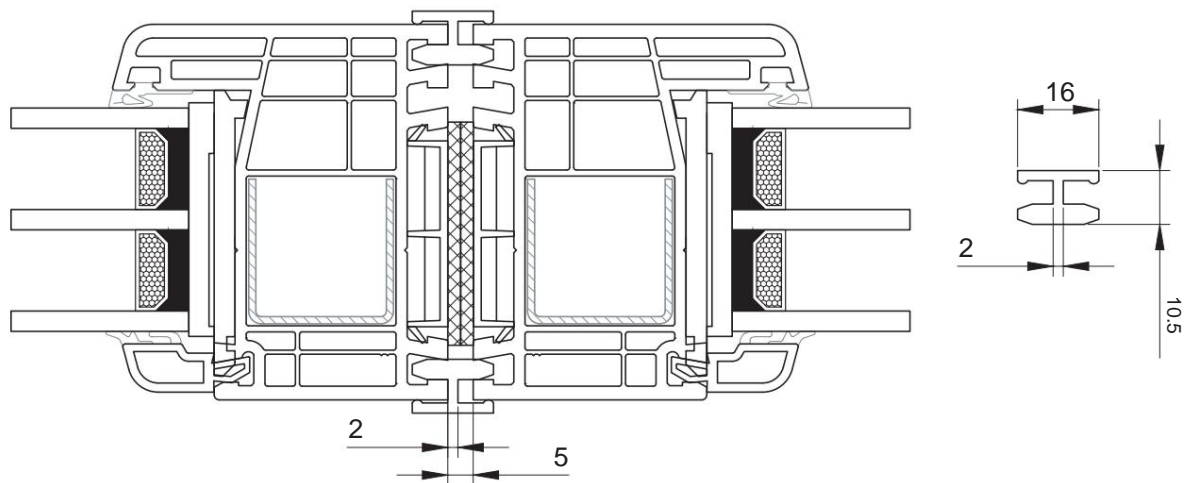


Connettore 90o







Collegare al
connettore 90o


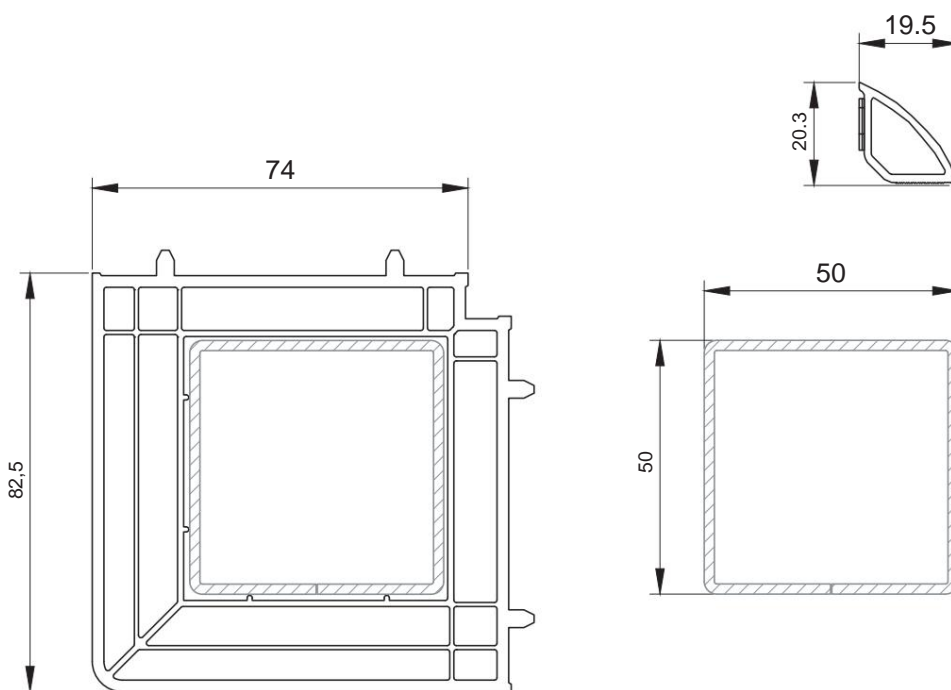



Estensori del telaio


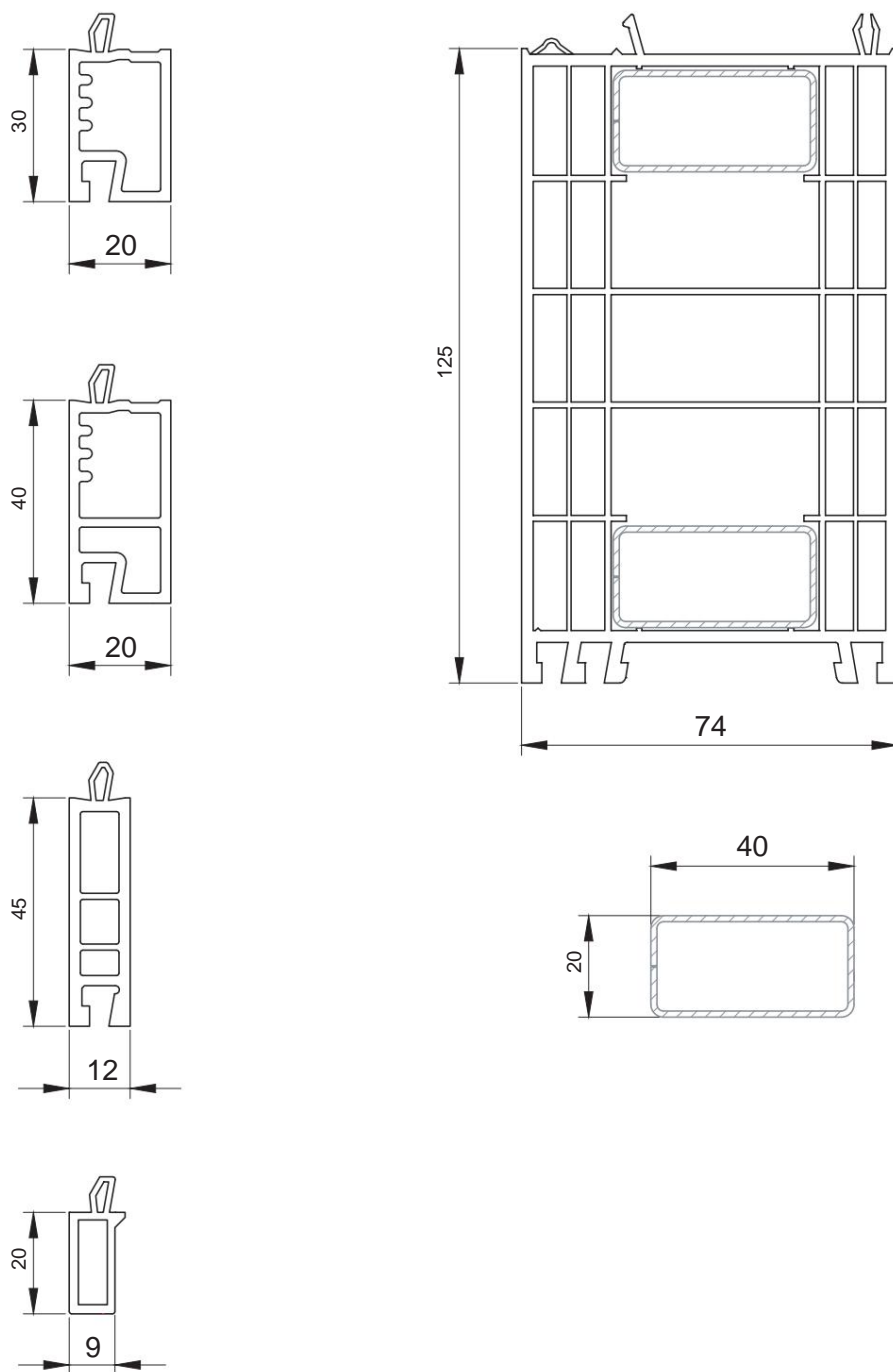



Estensori del telaio

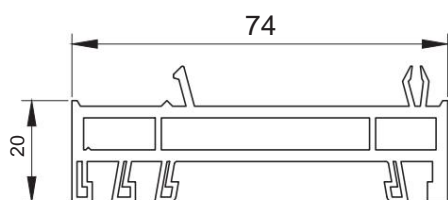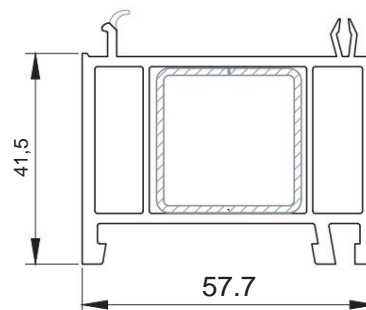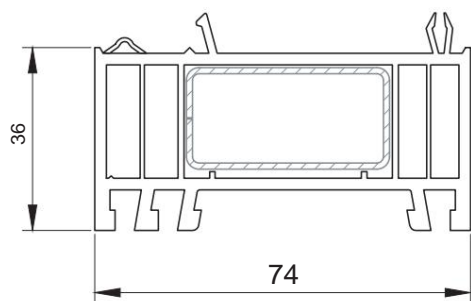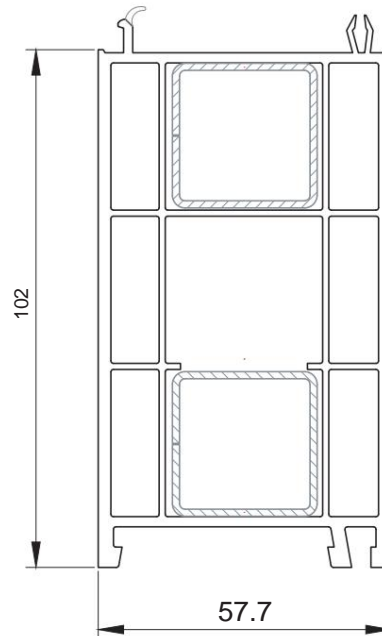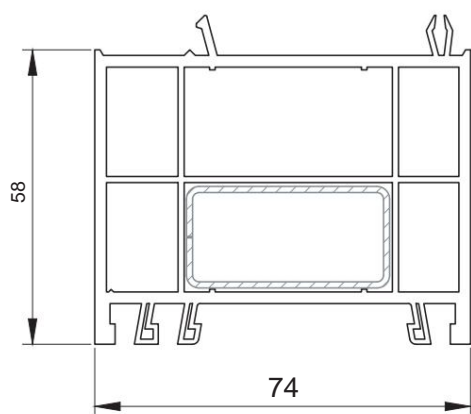


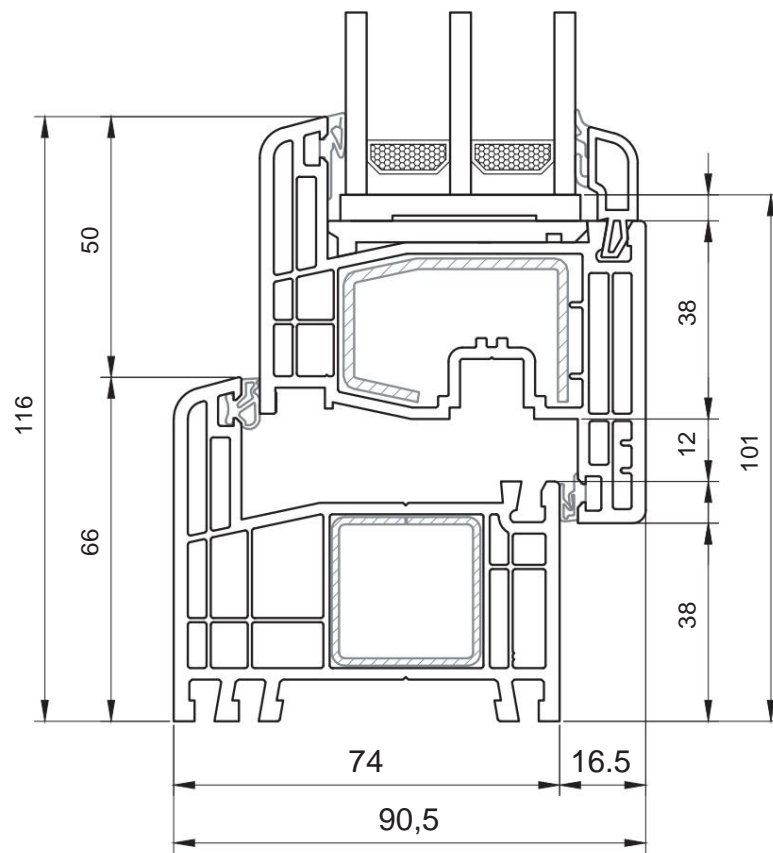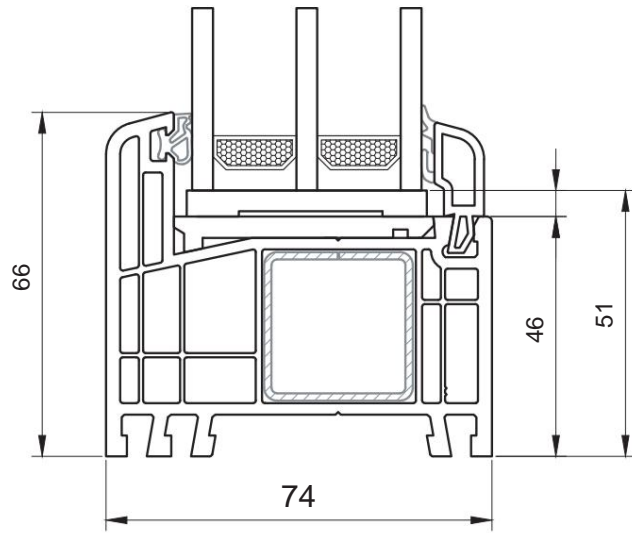



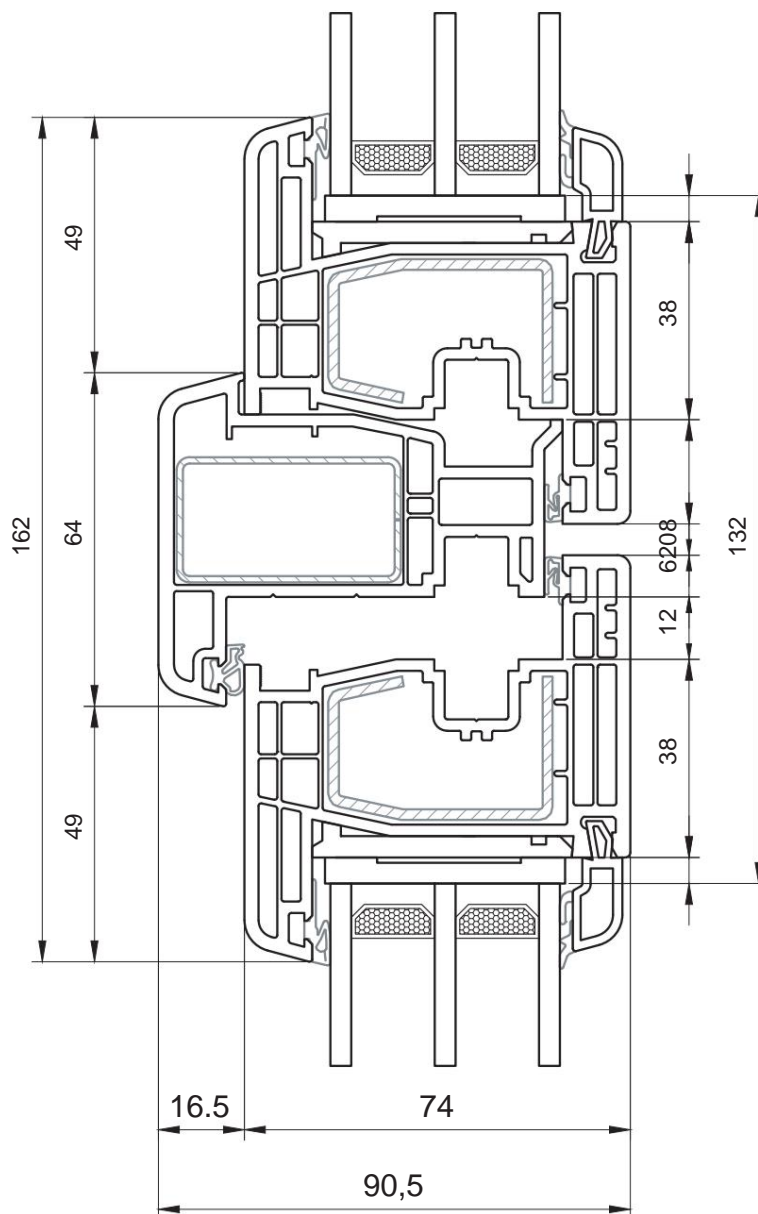


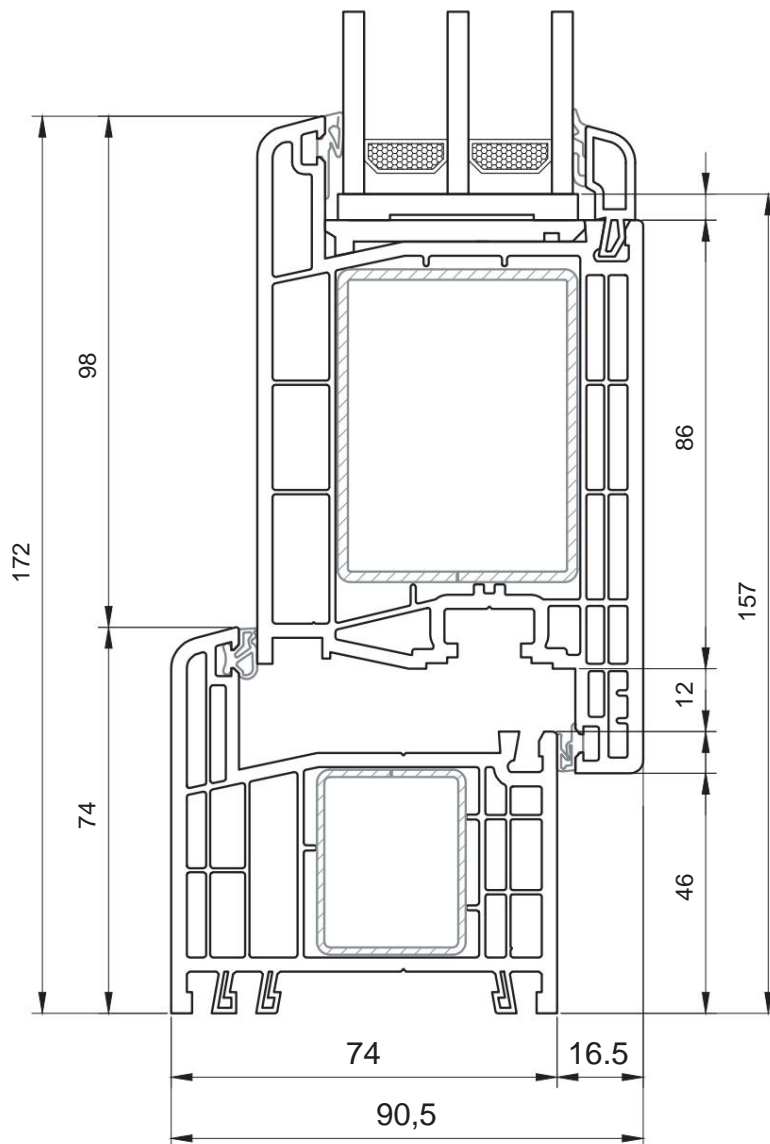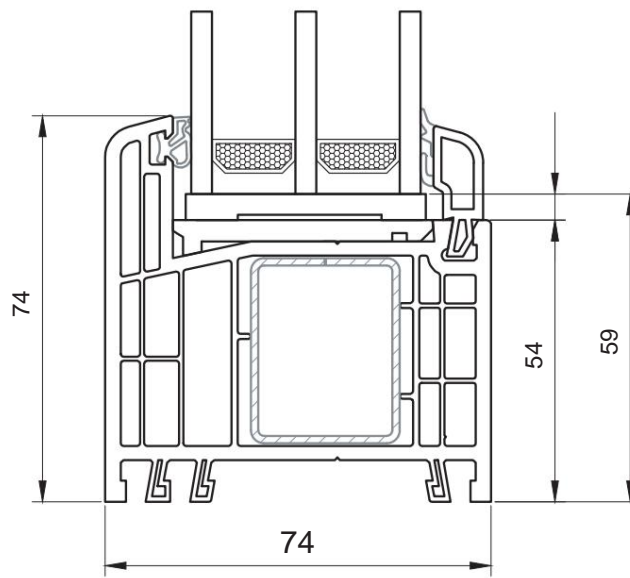




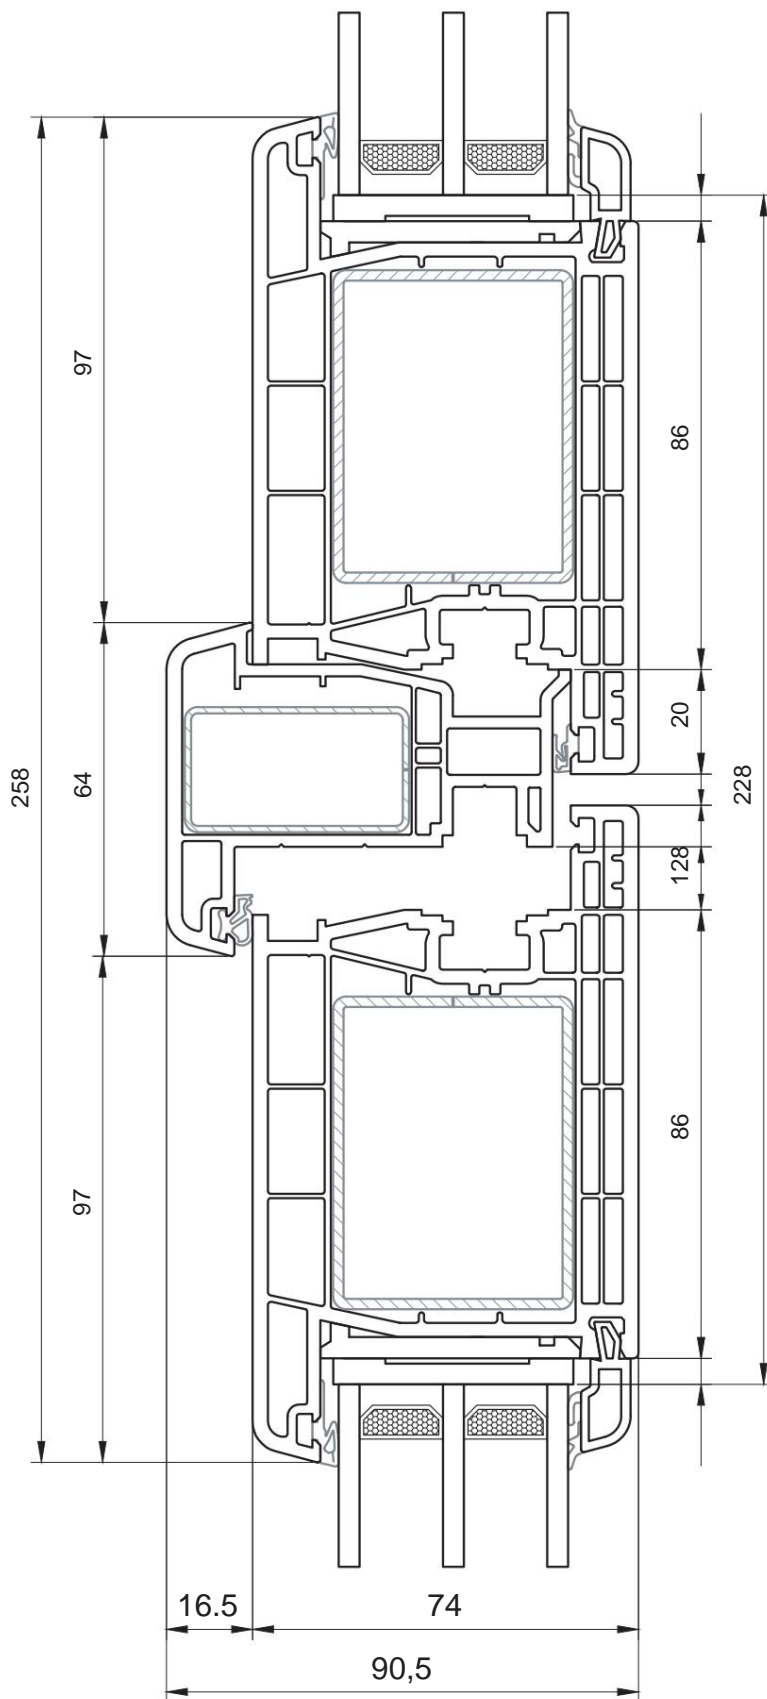


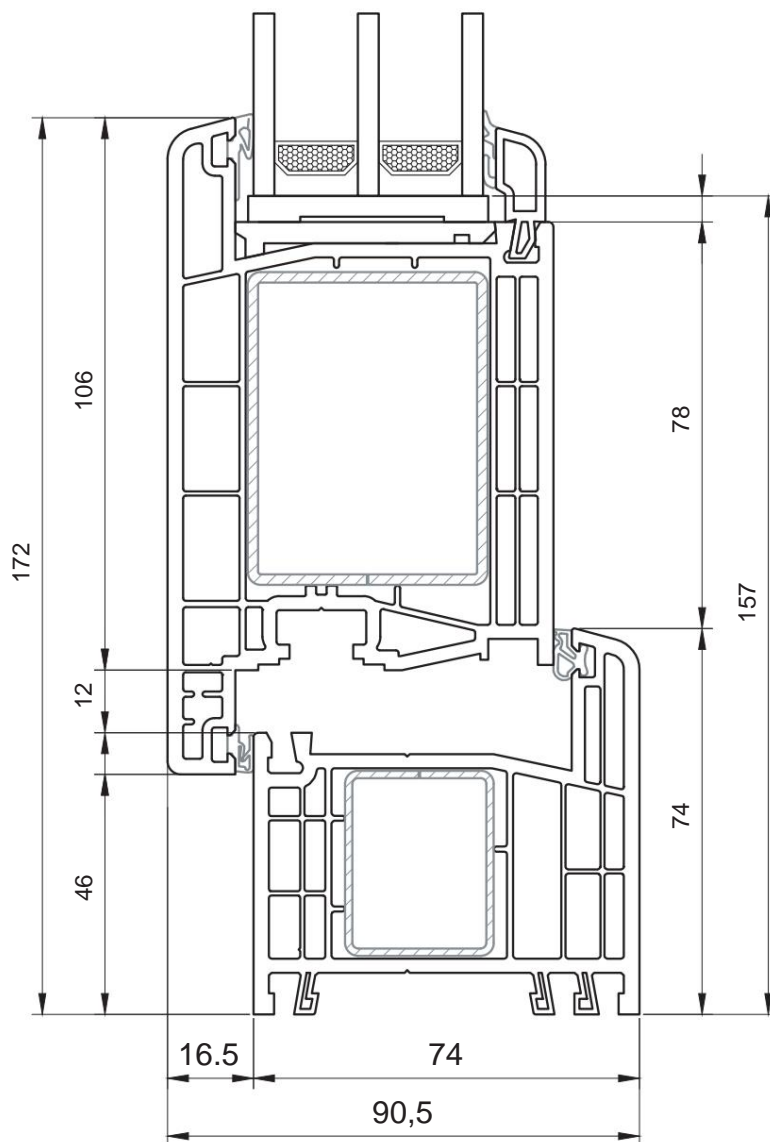


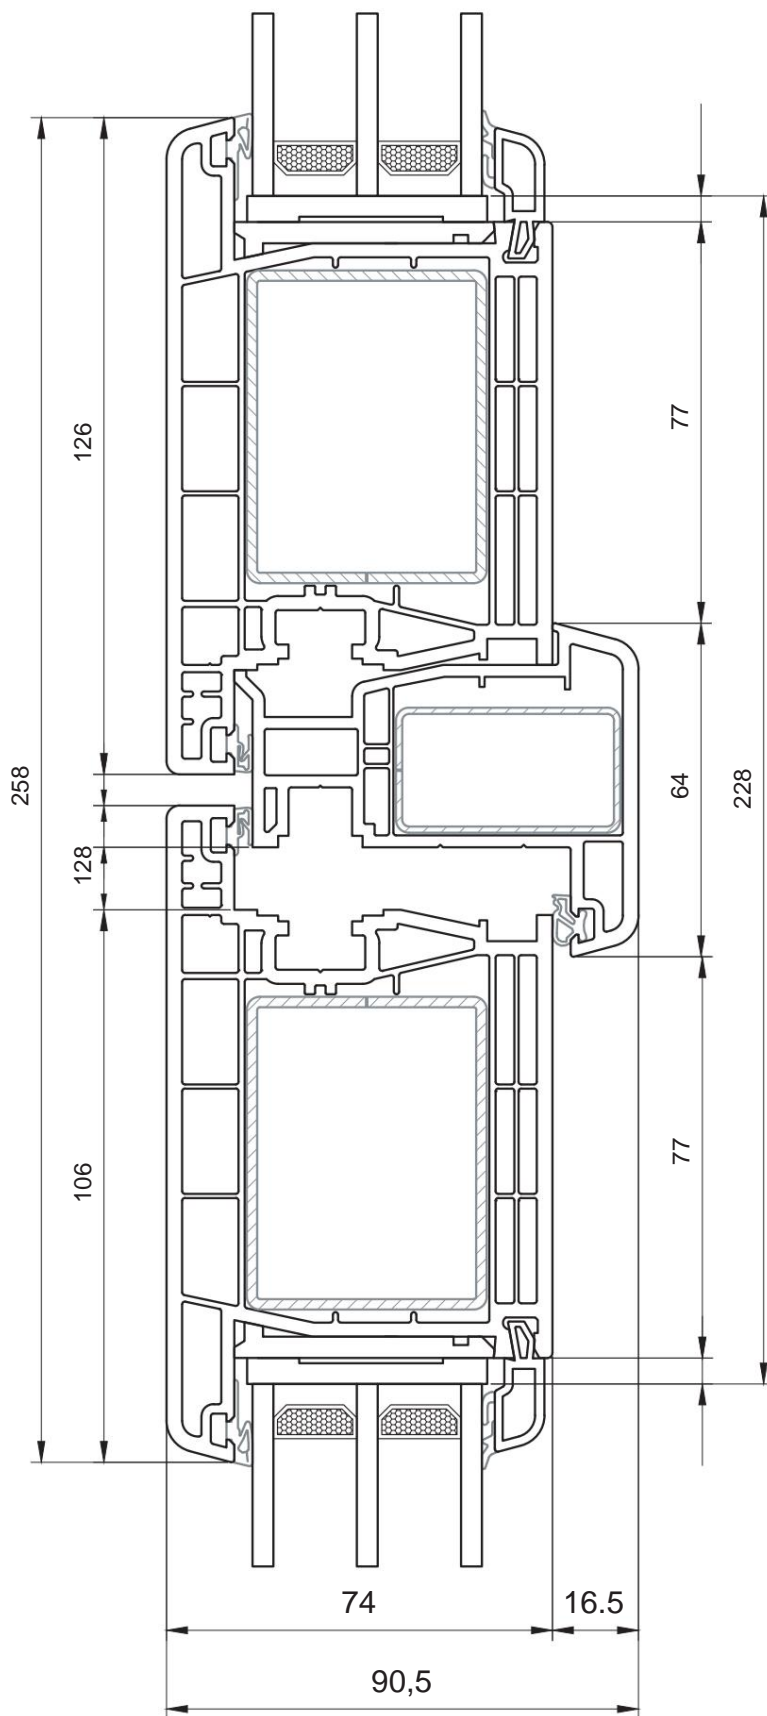

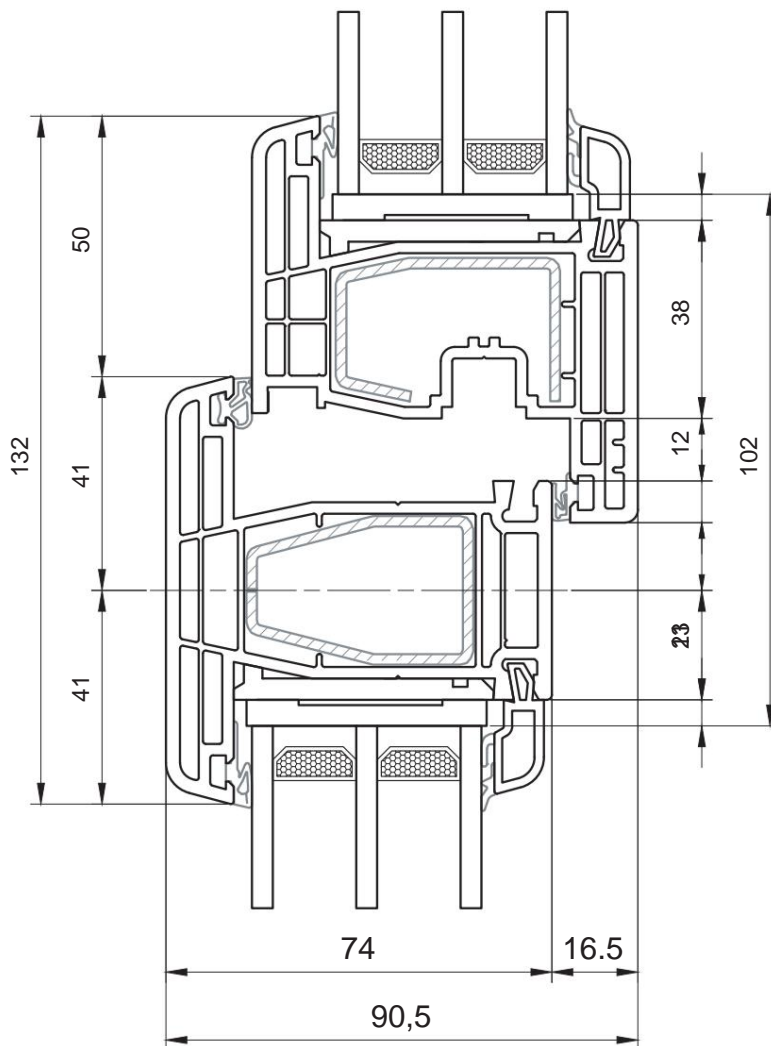
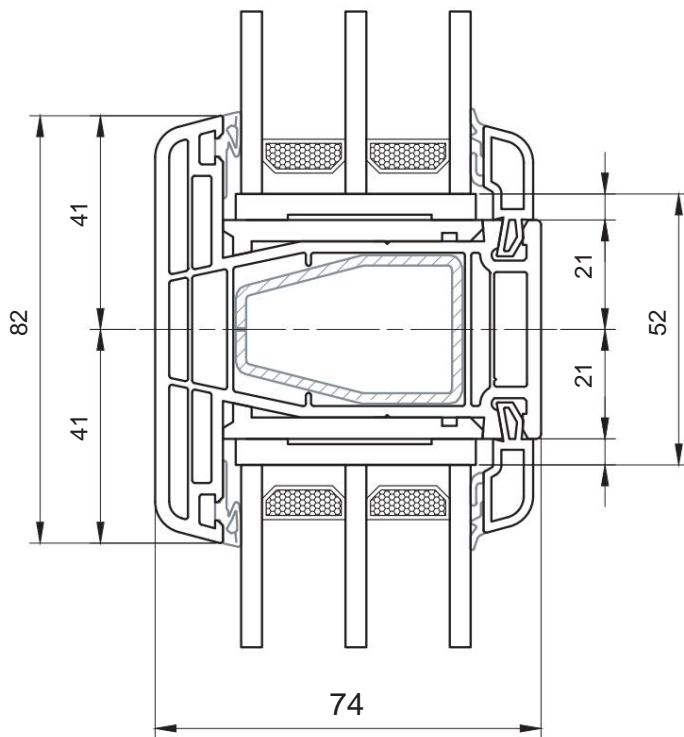


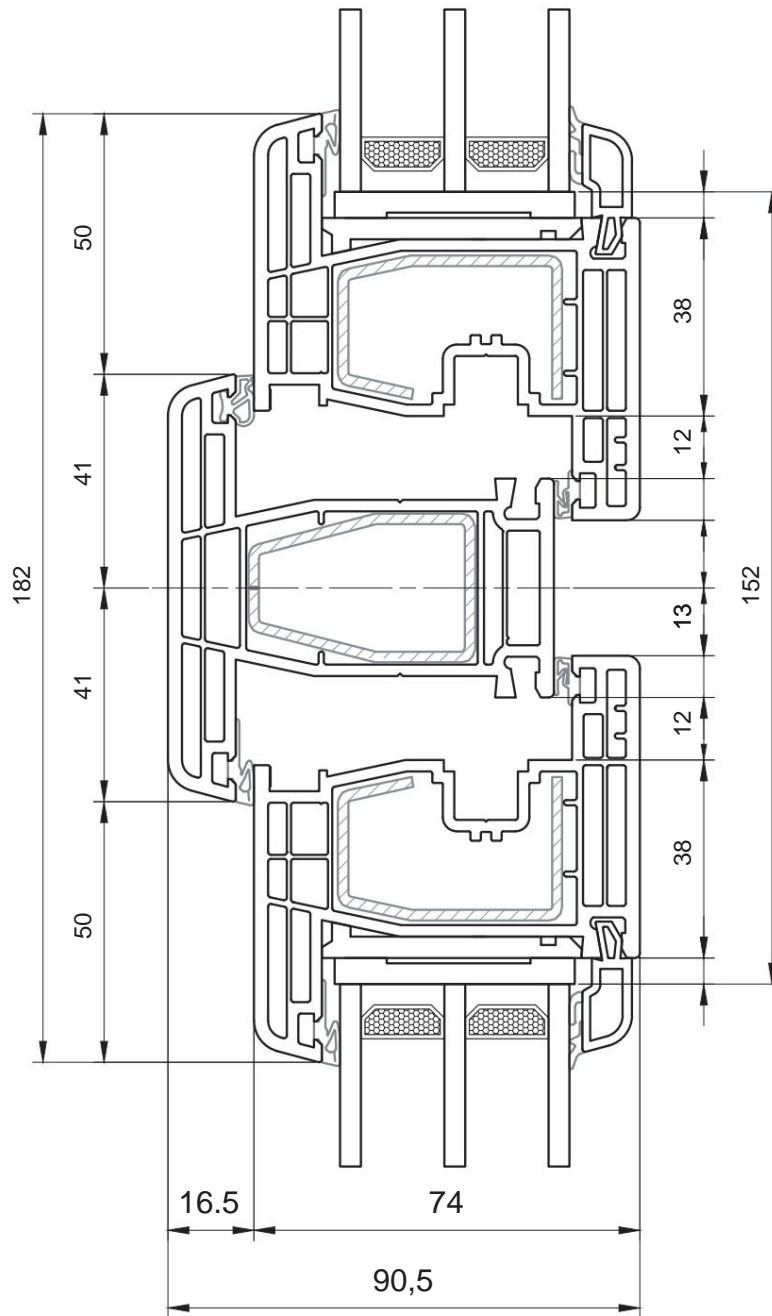

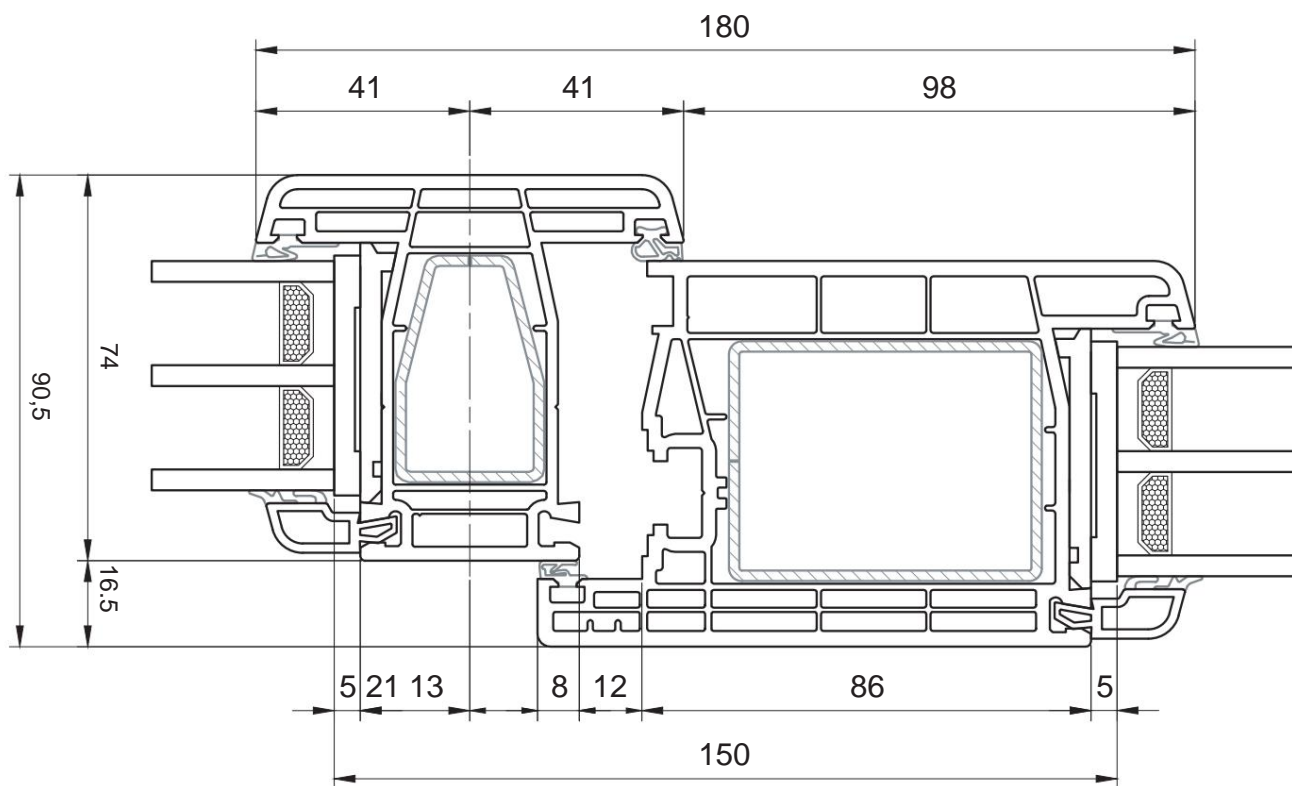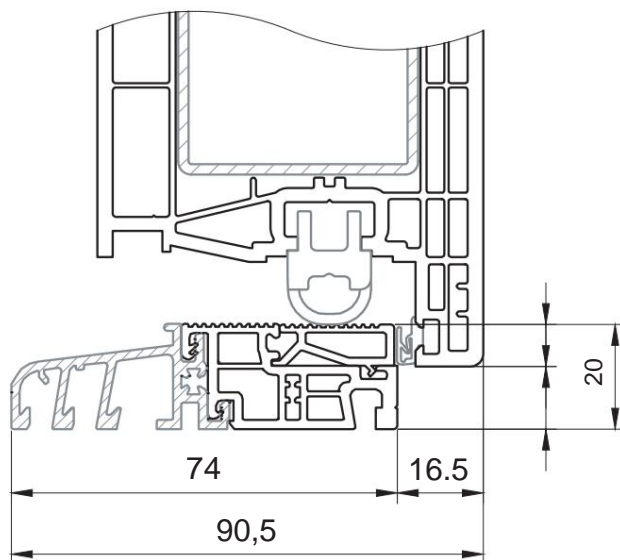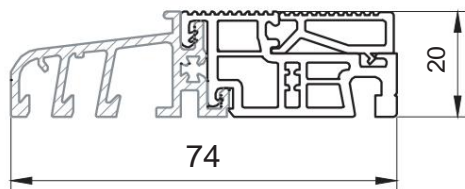


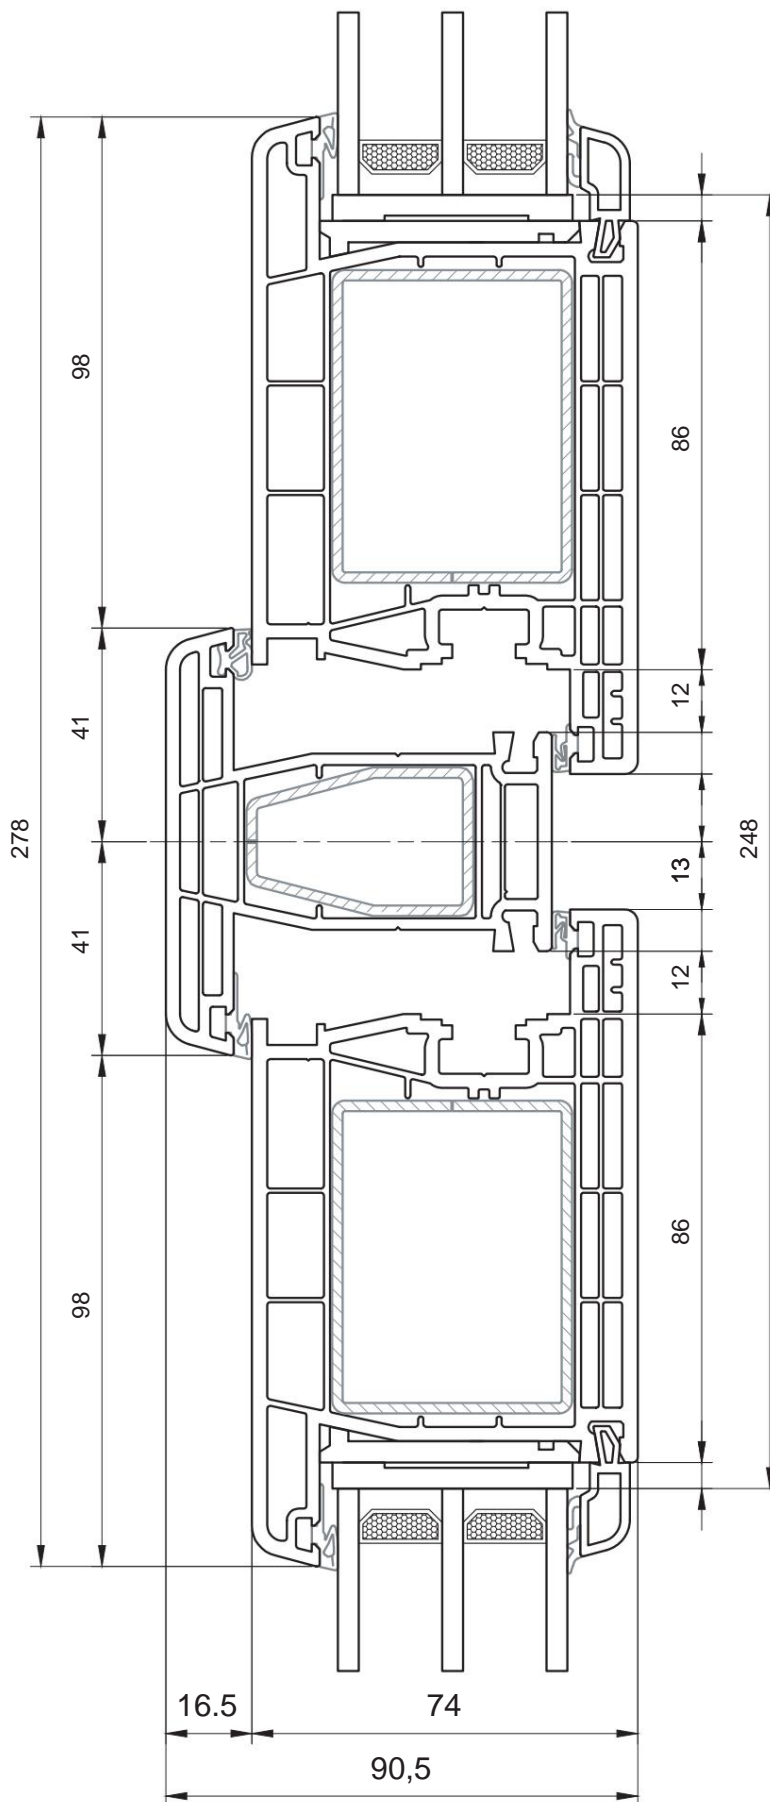


Telaio della finestra

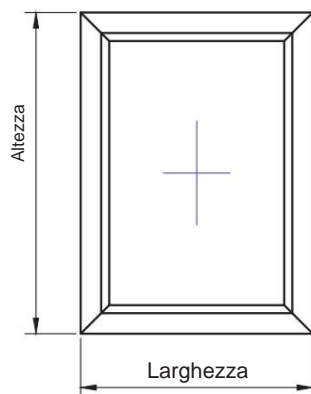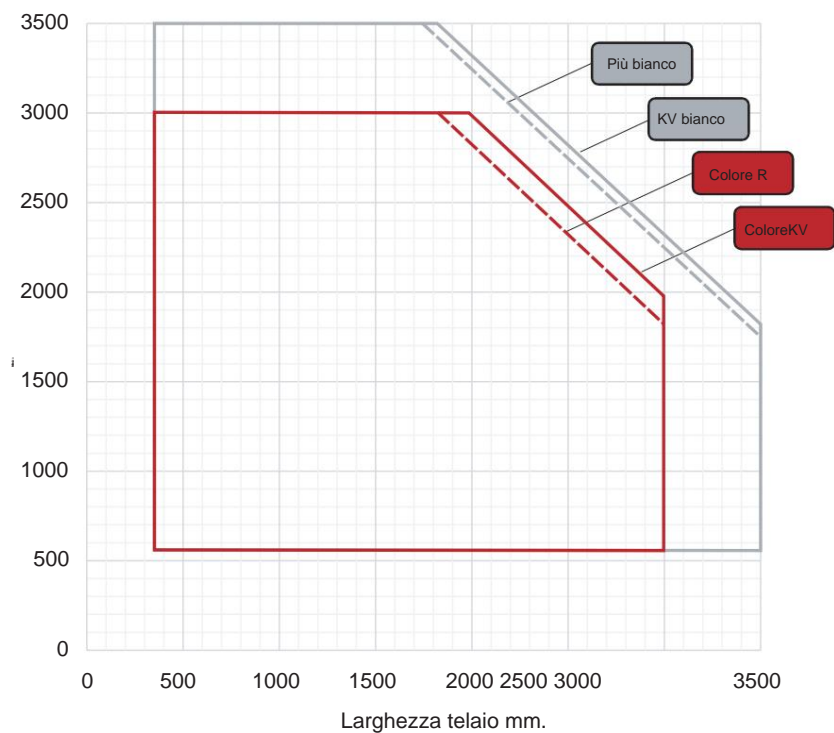




			Altezza, mm	Larghezza, mm	Area, m ²
Bianco	Gelan 8000	Massimo.	3500	3500	ÿ-6.2; KB-6.5
Colore	Gealan 9000	Massimo.	3000	3000	ÿ-5.5; KB-6.0
Bianco Colore	Gelan 8000	minimo per aggregato 24 mm	542	342	0,185
		minimo per aggregato 44 mm	392	342	0,165
	Gealan 9000	minimo per aggregato 32 mm	610	338	0,206
		minimo per aggregato 44, 48 mm	580	338	0,196

Telaio della porta

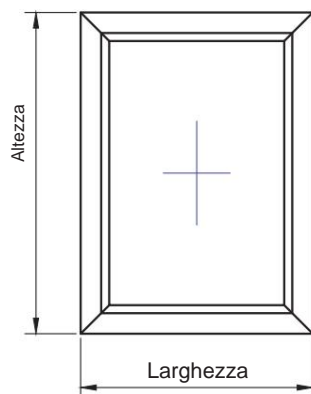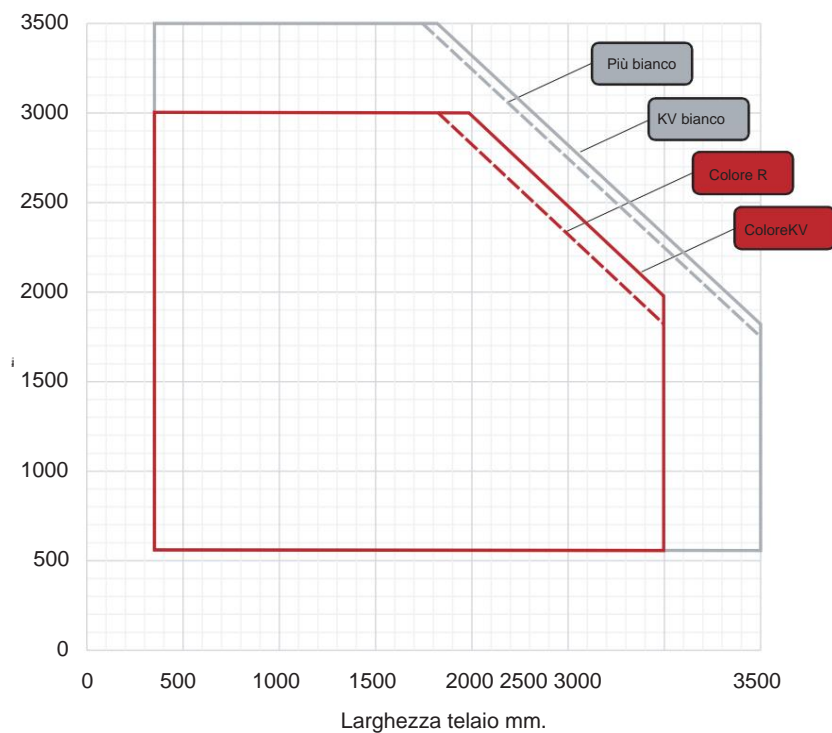


			Altezza, mm	Larghezza, mm	Area, m ²
Bianco	Gelan 8000	Massimo.	3500	3500	ÿ-6.2; KB-6.5
Colore	Gealan 9000	Massimo.	3000	3000	ÿ-5.5; KB-6.0
Bianco Colore	Gelan 8000	minimo per aggregato 24 mm	558	358	0,2
		minimo per aggregato 44 mm	408	358	0,146
	Gealan 9000	minimo per aggregato 32 mm	638	366	0,206
		minimo per aggregato 44, 48 mm	608	366	0,196

L'anta ad anta ribalta

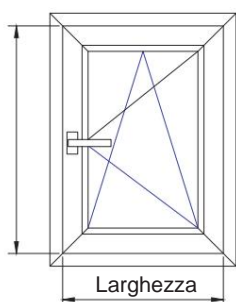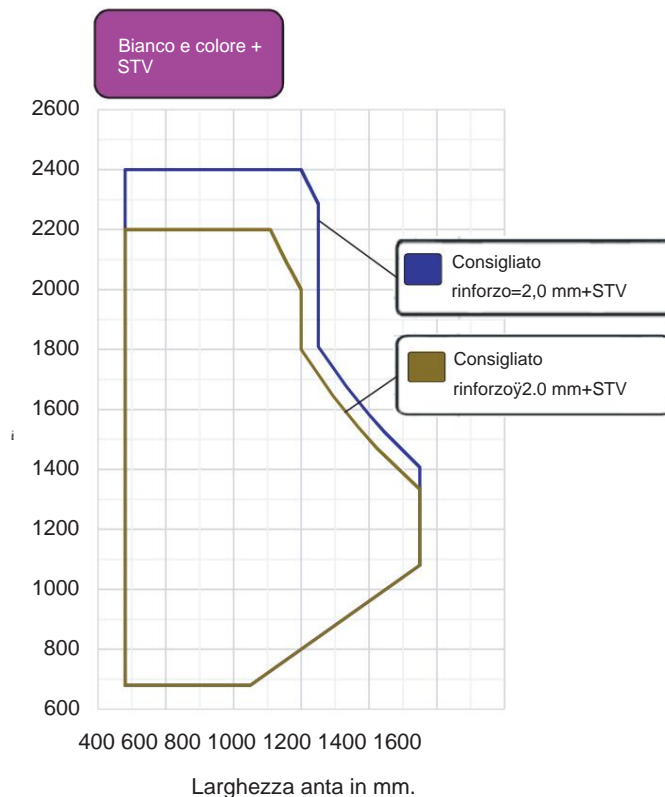
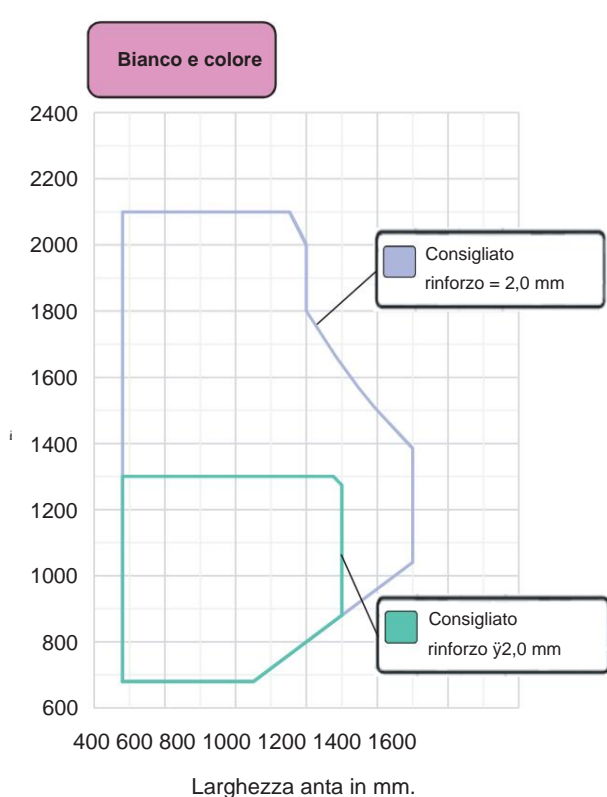


Possibili opzioni di implementazione:

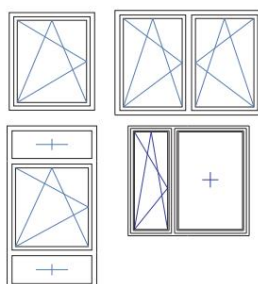


		Altezza, mm	Larghezza, mm	
Bianco Colore	Gelan 8000 Gealan 9000	Massimo.	2100	1300
		Massimo. da STV	2400	1350
	Gelan 8000	minimo per aggregato 24 mm	566	370
		minimo per aggregato 44 mm	416	370
	Gealan 9000	minimo per aggregato 32 mm	634	370
		minimo per aggregato 44, 48 mm	604	370

Porta basculante (struttura con un'anta)

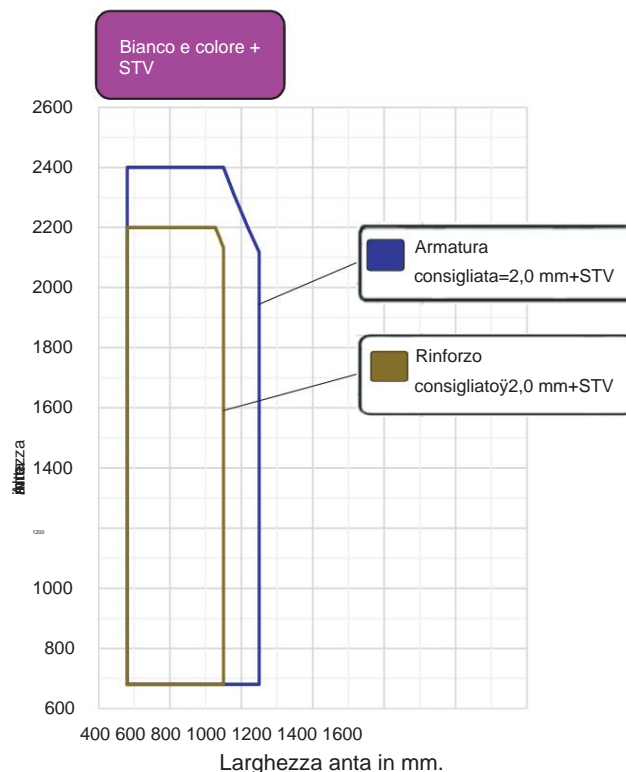
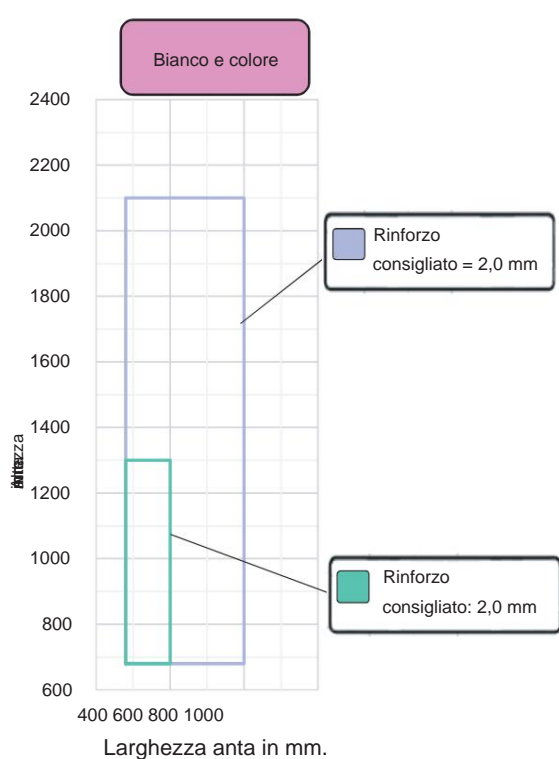


Possibili opzioni di implementazione:

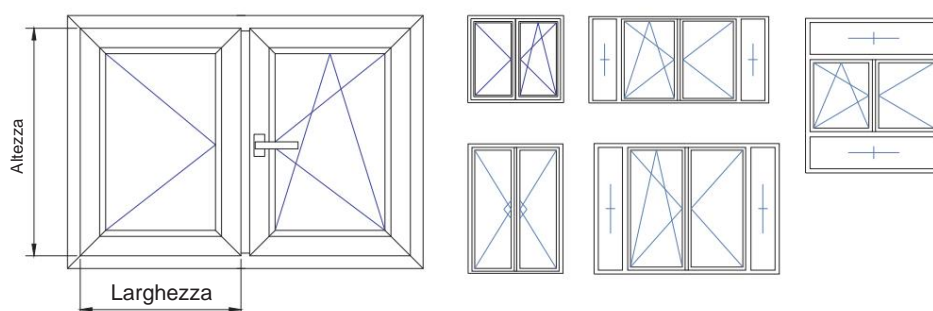



		Altezza, mm	Larghezza, mm
Colore bianco	Gelan 8000 Gealan 9000	Massimo.	2100
		Massimo. da STV	2400
		minimo per tutti i tipi di riempitivi	840
			800
			850
			390

L'anta della porta è rotante

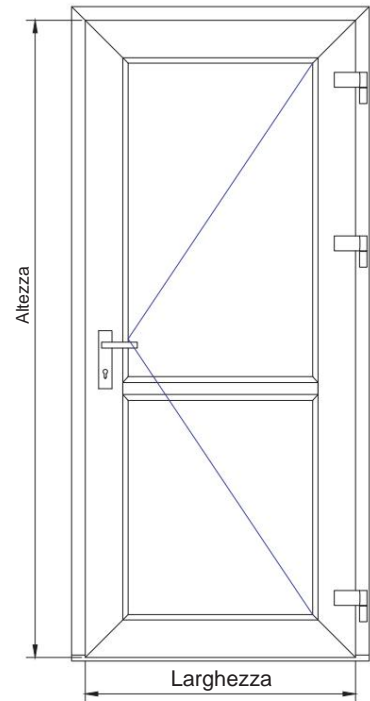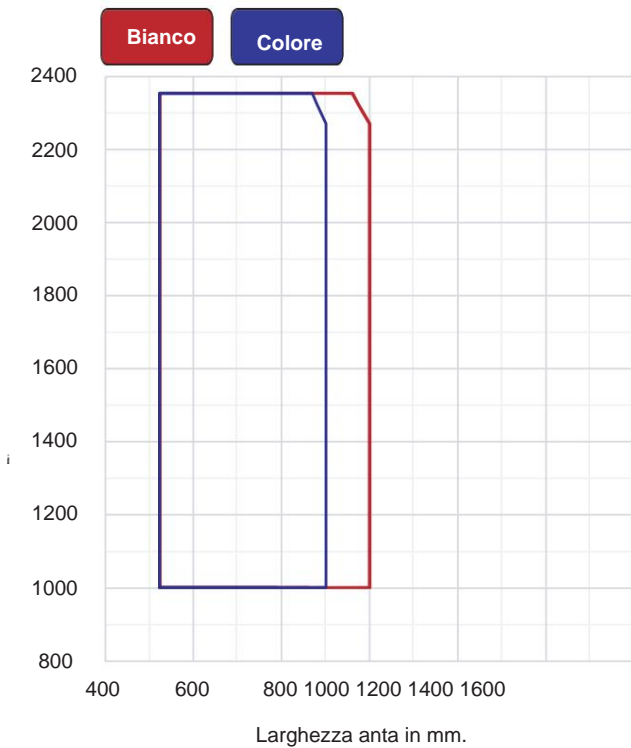


			Altezza, mm	Larghezza, mm	Area, m ²
Bianco	Gelan 8000	Massimo.	2350	1000	2.35
Colore	Gealan 9000	Massimo.	2350	900	2.115
Colore bianco	Gealan 8000 min. per tutti i tipi di riempitivi		1000	378	0,378
	Gealan 9000 min. per tutti i tipi di riempitivi		1000	356	0,356

L'anta della porta è rotante (costruzione con un palo)

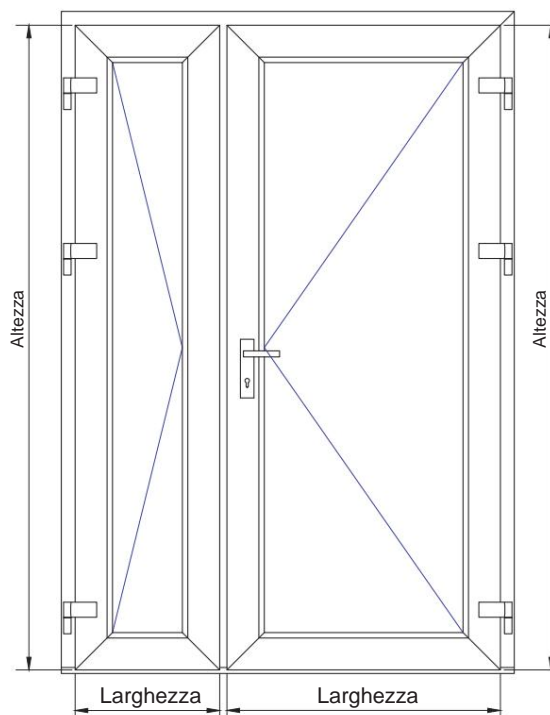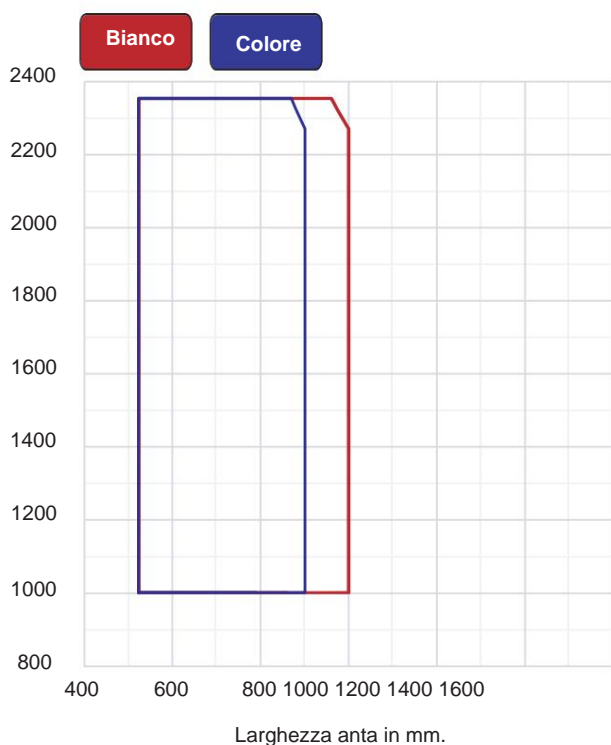


Possibili opzioni di implementazione:

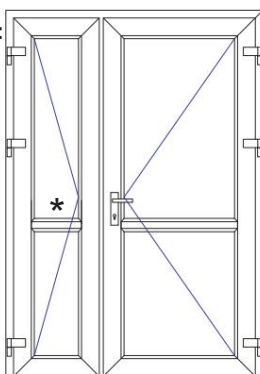



			Altezza, mm	Larghezza, mm	Area, m ²
Bianco	Gelan 8000	Massimo.	2350	1000	2.35
Colore	Gelan 9000	Massimo.	2350	900	2.115
Bianco	Gelan 8000 min. per tutti i tipi di riempitivi		1000	378	0,378
Colore	Gelan 9000 min. per tutti i tipi di riempitivi		1000	356	0,356

*la lunghezza minima dell'imposta orizzontale è di 250 mm

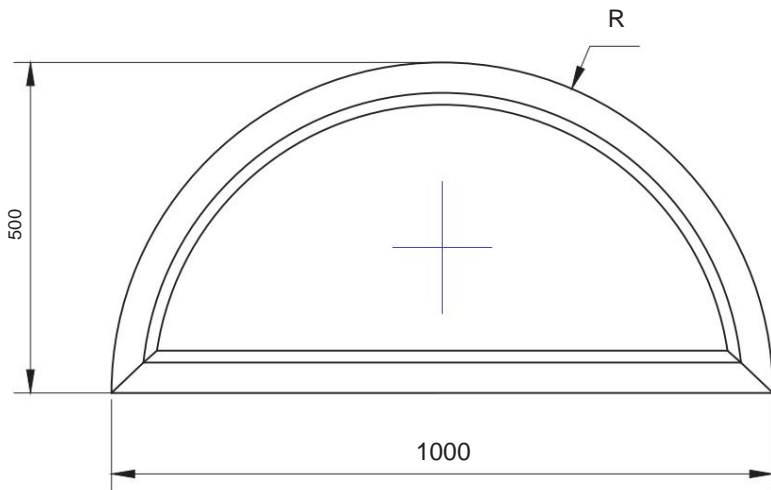

Raggio minimo R per: - Telaio
 finestra 66 mm Gealan 8000 - 600mm - Telaio
 porta 74 mm Gealan 8000 - 750mm

L'angolo acuto minimo γ per (a condizione che vi sia un angolo di 90 gradi): - Telaio
 della finestra 66 mm Gealan 8000 - 24 gradi.
 - Telaio porta 74 mm Gealan 8000 - 26 gr. -
 Telaio finestra 70 mm Gealan 9000 - 24 gr. -
 Telaio porta 84 mm Gealan 9000 - 28 gr.

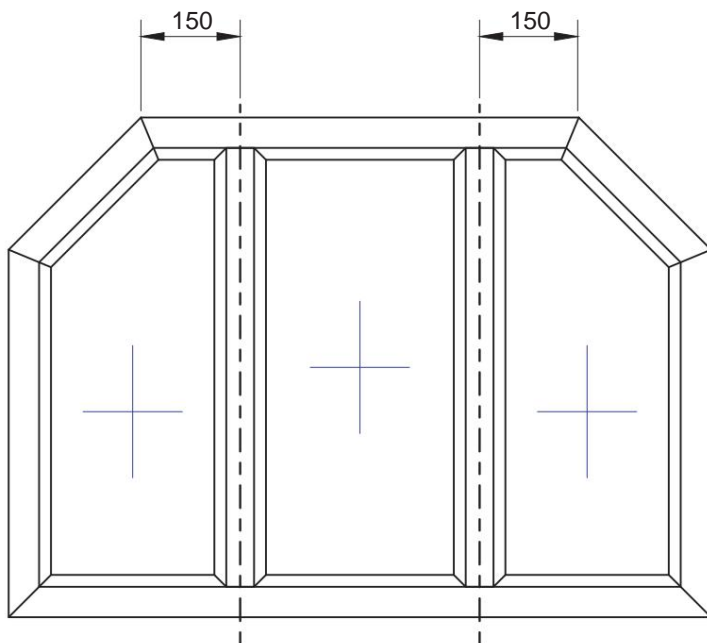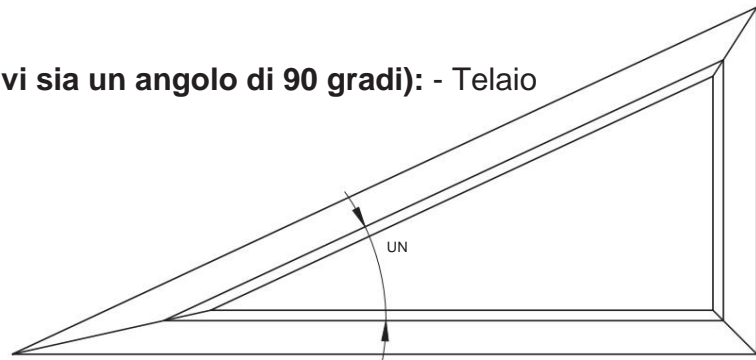

La distanza minima dal giunto saldato al centro dell'imposta è di 150 mm.