

# Catalogo tecnico

## sistema scorrevole



# SWS



# Profili

## Telaio 60



SW 60-01

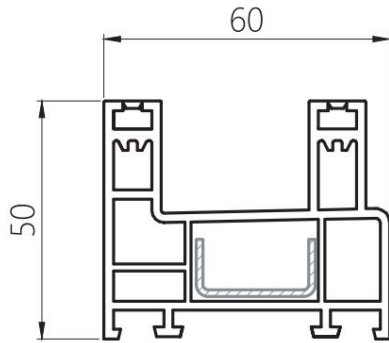

AP12X25X12G

## Telaio 80

SWS80-01E

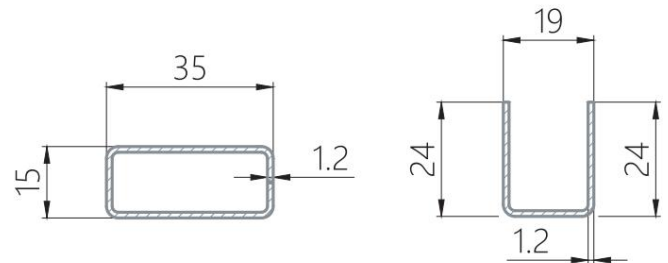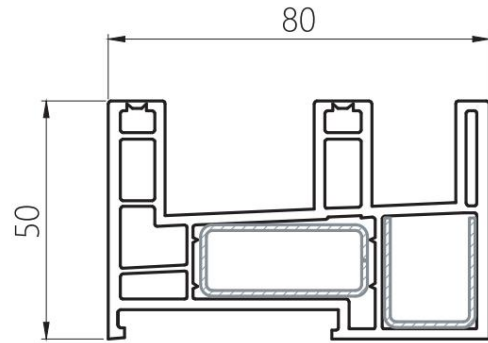


AD15X35E

AP24X19X24E

(Solo nella trave orizzontale superiore del telaio)


## Soglia in alluminio

SW 00-54

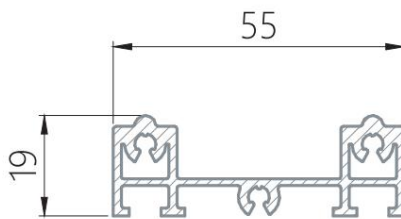


## Binario di trasporto

SW 00-09




## Bastone 6 mm

SW 77-12





## Bastone 19 mm

SWS80-15ÿ





# Profili

**Sedia 60**  
SWS80-14A

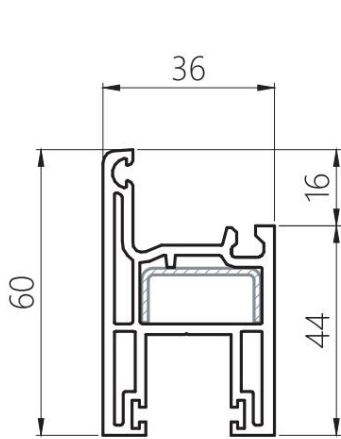


AP12X25X12G

**Sedia 80**  
SW 80-20


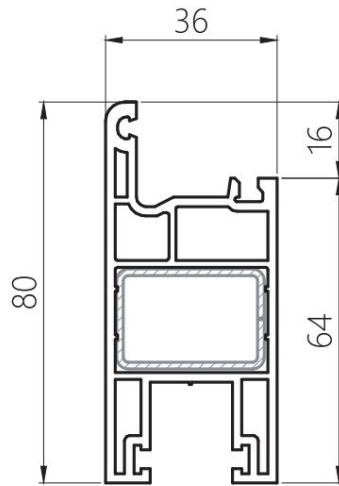


AD21X31G




AP15X31XG  
(Anta in trave  
con rotelle)

**Fascia  
per zanzariera**  
SWS80-14A




AP15X13X18G


**Profilo di aggancio**  
SW 80-08



**Copertura anta 60 mm**  
SWS80-06ÿ




**Copertura anta 80 mm**  
SWS80-06D

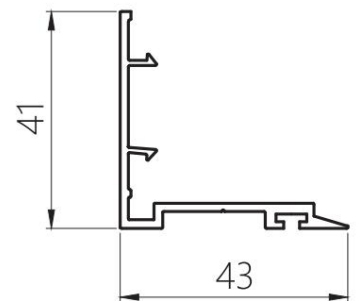

# Profili aggiuntivi



**Profilo angolare 60x60**

SW 60-14



**Profilo angolare 80x80**


SWS80-09y

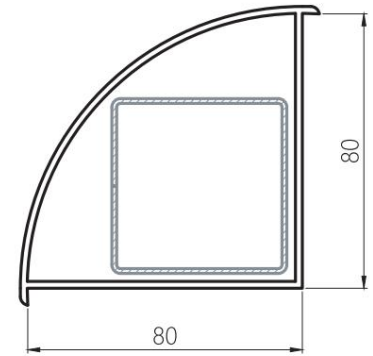

AD51X51G

**Bovindo ø62**

SW 60-10




**Adattatore per bovindo 60**

SW 60-10




**Adattatore per bovindo 80**

SW 80-17

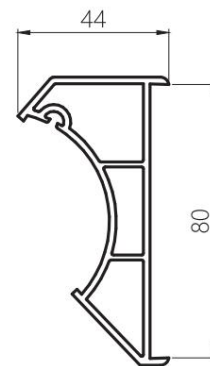


**H - connettore 80x80**

SW 80-18



**H - connettore 60x80**

SW 80-21



# Componenti

**Zanzariera a rullo**

SWS01-02



**Video clip**

**finestra**


SW 01-01



**Video clip**

**porta**

SW 01-13




**Enfasi**

SW 01-12



**Depositorio sigillante**

SW 01-12

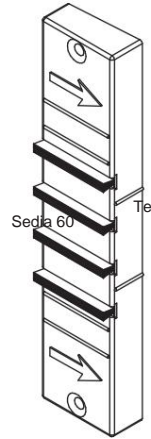

Dimensioni minime  
Tipo di fascia Sedia 60 Sedia 80  
Tolleranze minime Larghezza, mm

Sedia 60 Telaio 60

Sedia

**Gancio**

**di bloccaggio**


SW 01-04



**La**

**maniglia è bloccata**


SW 01-03



**Maniglia**


**per finestra**

SWS



**Serratura**


SW 01-08

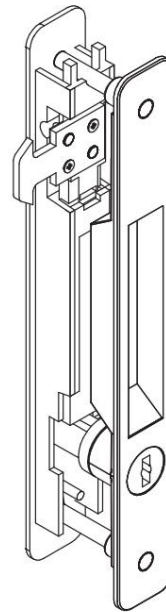

**Maniglia**

**porta**

SW 01-09

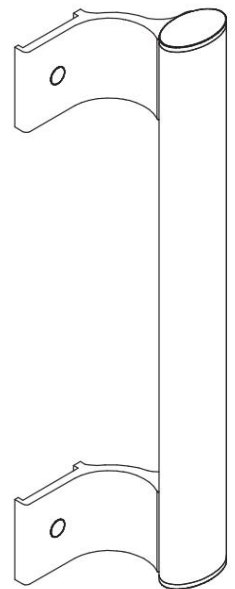

**Guarnizione a spazzola 8 mm**

SW 02-08



**Guarnizione a spazzola 6 mm**

SW 02-06



**Guarnizione in gomma dell'anta**


SW 02-06



Dimensioni minime		
	Sedia 60	Sedia 80
minimo larghezza, mm	1000	1000
Altezza minima, mm	600	600

Dimensioni massime		
	Sedia 60	Sedia 80
Massimo. larghezza mm	1600	2200
Massimo. altezza mm	1600	2100

Possibili opzioni di implementazione:

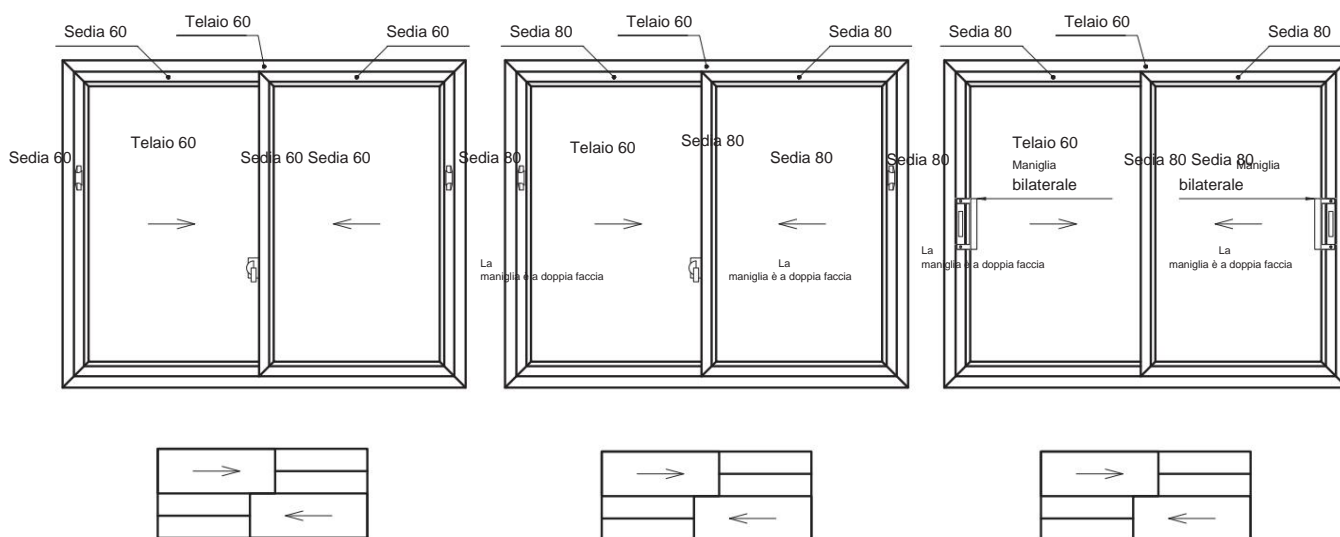

H\B	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
700	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
800	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
900	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
1000	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
1100	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
1200	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
1300	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
1400	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
1500	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
1600	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	80	80	80	80	80	80
1700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1900	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

60-80 - utilizzando ante da 60 e 80 mm;

80 - utilizzando un'anta da 80 mm;

\* - oltrepassare i limiti consentiti è possibile solo con l'approvazione del superiore reparto di rilavorazione, questi progetti non sono coperti dalla garanzia.








2 - ante  
con una zanzariera

Dimensioni minime	
Sedia 60	Sedia 80
minimo larghezza, mm	1000
Altezza minima mm	600

Dimensioni massime	
Sedia 60	Sedia 80
Massimo. larghezza mm	2200
Massimo. altezza, mm	2100

Collo zanzariera reti Sedia 60 Telaio 80 Sedia 60 Sedia zanzariera reti Sedia 60

Possibili opzioni di implementazione:

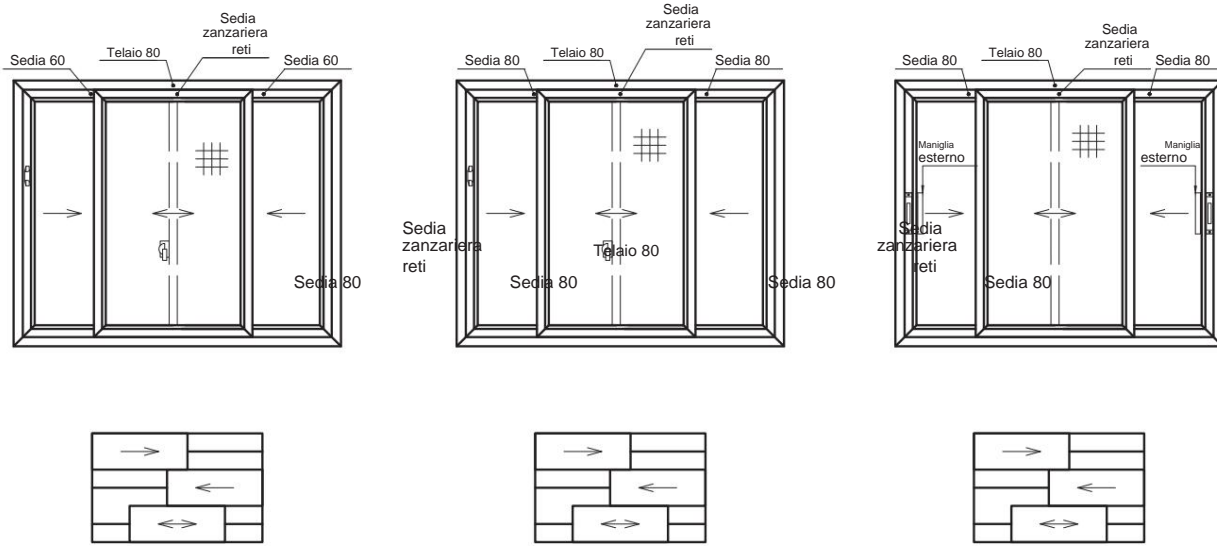

NB	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200					
600	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80				60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
700	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	Sedia zanzariera reti			60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
800	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	Sedia 80			60-80	60-80	Sedia 80	80	80	80	80	80	80
900	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80				60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
1000	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80				60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
1100	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80				60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
1200	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	Maniglia			60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
1300	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80				60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
1400	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80				60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
1500	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80				60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
1600	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80				60-80	60-80	80	80	80	80	80	80	80
1700	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1900	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2100	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

- utilizzando ante da 60 e 80 mm;
- utilizzando un'anta da 80 mm;
- per la zanzariera non è prevista alcuna garanzia;

\* - oltrepassare i limiti consentiti è possibile solo con l'approvazione del superiore reparto di rilavorazione, questi progetti non sono coperti dalla garanzia.

4 - ante  
con una zanzariera

Dimensioni minime		
	Sedia 60	Sedia 80
minimo larghezza, mm	2000	2000
Altezza minima, mm	600	600

Dimensioni massime		
	Sedia 60	Sedia 80
Massimo. larghezza mm	3200	3800
Massimo. altezza mm	1600	2100

Possibili opzioni di implementazione:



N.B	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800							
600	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
700	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
800	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
900	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
1000	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
1100	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
1200	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
1300	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
1400	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
1500	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
1600	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80						60-80	60-80	60-80	60-80		80	80	80	80
1700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80
1900	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80
2100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80


- utilizzando ante da 60 e 80 mm;
- utilizzando un'anta da 80 mm;
- per la zanzariera non è prevista alcuna garanzia;

\* - oltrepassare i limiti consentiti è possibile solo con l'approvazione del superiore reparto di rilavorazione, questi progetti non sono coperti dalla garanzia.

Dimensioni minime	
	Sedia 80
minimo larghezza, mm	1000
Altezza minima mm	600

Dimensioni massime	
	Sedia 80
Massimo. larghezza mm	2200
Massimo. altezza mm	2400

Possibili opzioni di implementazione:

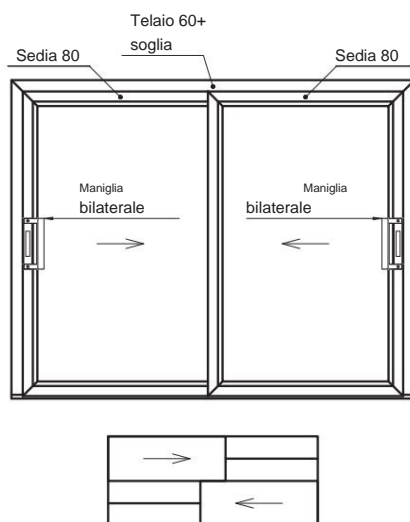

NB	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400				
600	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
700	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
800	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
900	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1000	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1100	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1200	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1300	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1400	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1500	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1600	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1700	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1900	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2100	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2200	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80





■ - utilizzando un'anta da 80 mm;

\* - oltrepassare i limiti consentiti è possibile solo con l'approvazione del superiore reparto di rilavorazione, questi progetti non sono coperti dalla garanzia.

Dimensioni minime	
	Sedia 80
minimo larghezza mm	1500
Altezza minima mm	1000

Dimensioni massime	
	Sedia 80
Massimo. larghezza mm	3300
Massimo. altezza mm	2400

Possibili opzioni di implementazione:

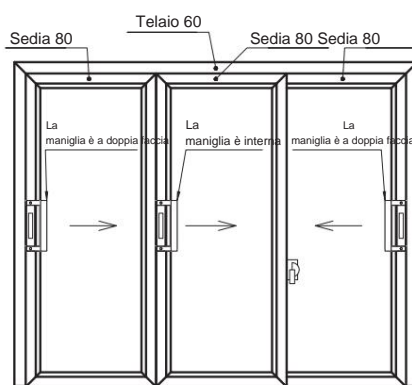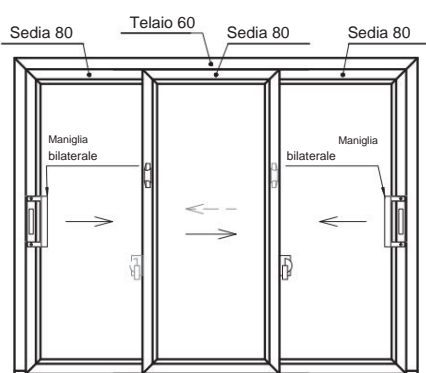

NB	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300																					
1000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1300	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1500	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1900	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2300	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

■ - utilizzando un'anta da 80 mm;


→ - un'opzione alternativa per aprire per impostazione predefinita;

\* - oltrepassare i limiti consentiti è possibile solo con l'approvazione del superiore reparto di rilavorazione, questi progetti non sono coperti dalla garanzia.

Dimensioni minime	
	Sedia 80
minimo larghezza, mm	2000
Altezza minima, mm	1000

Dimensioni massime	
	Sedia 80
Massimo. larghezza, mm	3800
Massimo. altezza, mm	2400

Possibili opzioni di implementazione:

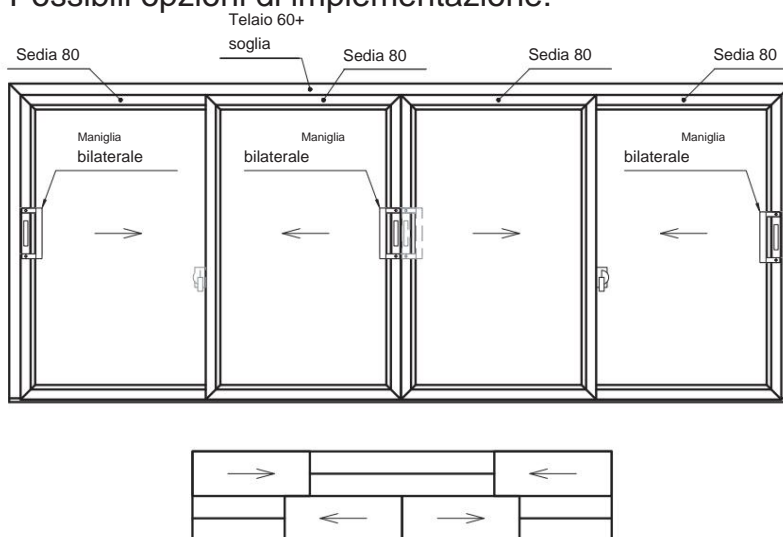

\*

NB	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800				
1000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1300	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1500	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1900	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2300	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

■ - utilizzando un'anta da 80 mm;

\* - oltrepassare i limiti consentiti è possibile solo con l'approvazione del superiore reparto di rilavorazione, questi progetti non sono coperti dalla garanzia.